

suntech

2025
Vol. 21



Product Catalog

50th
ANNIVERSARY

サンテックスリムライト C70



型番：S107

JAN：4580218038034

77,000 円 (税込)

約 50cm の円形スリムタイプの LED ライトです。70W の高出力で、本体側面に配置した LED 光源でパネル面全体を明るくする構造のため、まぶしさを抑えたソフトな光が得られます。Ra96 以上と高演色で、色再現力にも優れています。調光と色温度の操作は、本体背面の操作部と付属のリモコンで行えます。

- 最大出力：70W
- 明るさ：1800 lx/m 7000 lm
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 調光範囲：0 ~ 100%
- ライト重量：3.1kg
- 付属品：AC アダプター、AC コード、リモコン、収納ケース
- 電源：AC アダプター / V バッテリー (別売)
- 色温度：3200 ~ 5600 K
- 照射角度：120 度
- サイズ：W539 × H548 × D38mm
- 総重量：4.8kg

サンテックリングライト R48



型番：S108

JAN：4580218038041

32,450 円 (税込)

外径 46cm の大型 LED リングライトです。出力 48W と大変明るく、アーチ状の発光面でまぶしさを抑えたソフトな光は、高演色で色再現力にも優れています。操作部と表示部が前面に集中配置されており、ライト本体の USB 電源端子や付属のスマホアームを利用したワンオペでの動画配信などにも最適です。

- 最大出力：48W
- 明るさ：840 lx/m 4800 lm
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 調光範囲：0 ~ 100%
- ライト重量：1.1kg
- 付属品：AC アダプター、AC コード、スマホアーム、収納ケース
- 電源：AC アダプター / L バッテリー 2 個 (別売)
- 色温度：3200 ~ 6500 K
- 照射角度：120 度
- サイズ：W460 × H540 × D59mm
- 総重量：2.4kg

LED ライト P80BI



型番：J108

JAN：4580218038669

オープン価格

最大出力 80W で Bi-Color タイプの大型 LED パネルライトです。Ra95 以上、TLCI98 以上と演色性にも大変優れ、実物の色をより正確に再現することができます。電源には付属の AC アダプターのほか、L バッテリー (2 個必要、別売) も使えるので、屋外ロケなどでも活躍します。

- 最大出力：80W
- 明るさ：9000 lx/m
- 平均演色評価数 (Ra)：95 以上
- 調光範囲：0 ~ 100%
- W435 × H357 × D58mm
- 付属品：バンドア、ディフューザー、AC アダプター、AC コード
- 電源：AC アダプター / L バッテリー 2 個 (別売)
- 色温度：2700 ~ 7500 K
- テレビ照明一貫性指数 (TLCI)：98 以上
- 特殊照明モード：9 種類
- 重量：3.33kg

LED ライト P80RGB



型番：J109

JAN：4580218038676

オープン価格

最大出力 80W で RGB タイプの大型 LED パネルライトです。フルカラー設定では、360° の色相 (HUE) 調色や 0 ~ 100% の彩度 (SAT) 調整、0 ~ 100% の明るさ (INT) 調整が可能です。さらに 20 種類の特殊照明モードにより、多彩な演出照明も行えます。

- 最大出力：80W
- 明るさ：9000 lx/m
- 平均演色評価数 (Ra)：95 以上
- 調光範囲：0 ~ 100%
- W435 × H357 × D58mm
- 付属品：バンドア、ディフューザー、AC アダプター、AC コード
- 電源：AC アダプター / L バッテリー 2 個 (別売)
- 色温度：2000 ~ 7500 K
- テレビ照明一貫性指数 (TLCI)：98 以上
- 特殊照明モード：20 種類
- 重量：3.33kg

サンテックパネルライト



LG-600SC 71,500 円 (税込)

型番：S103 JAN：4580218037938

LG-600CSC II 82,500 円 (税込)

型番：S105 JAN：4580218037952

LG-1200SC 132,000 円 (税込)

型番：S104 JAN：4580218037945

LG-1200CSC II 143,000 円 (税込)

型番：S106 JAN：4580218037969

■デイルイトタイプと Bi-Color タイプ合わせて 4 機種の大光量 LED ライト ■高出力でありながらファンレス設計で、マイク音響などへの弊害もなし ■視認性の高い背面の表示パネルで、数値を確認しながらコントロール可能 ■丈夫なジュラルミン製の 4 面バンドアを装備し、不要な光をカット ■付属の AC アダプターはワールドボルテージ仕様の AC100 ~ 240V (海外でご利用の場合は、AC コンセントの形状により別途変換プラグが必要な場合あり) ■軽量プラスチック (ABS 樹脂) 製で、トップライトとしても扱いやすい ■背面パネルに V マウントバッテリー (別売) が装着でき、屋外ロケ用の機材としても運用可能 ■リモコン受信部を内蔵し、別売の調光リモコン LG-A21 で遠隔でのコントロールも可能 ■スタンド取付部はダガ受け仕様

機種	LG-600SC	LG-600CSC II	LG-1200SC	LG-1200CSC II
タイプ	デイルイトタイプ	Bi-Color タイプ	デイルイトタイプ	Bi-Color タイプ
最大出力	36W	18W	72W	36W
電源	AC アダプター / V バッテリー (別売)			
連続点灯時間 (V マウントバッテリー BP-99W 使用時)	155 分以上	310 分以上	75 分以上	155 分以上
明るさ	6000 lx/m	2500 lx/m	12000 lx/m	4700 lx/m
色温度	5600 K	3200 ~ 5600 K	5600 K	3200 ~ 5600 K
平均演色評価数 (Ra)	96	95	96	95
照射角度	45 度			
調光範囲	100 段階 (0 ~ 100)			
サイズ	W280 × H318 × D57mm		W405 × H280 × D60mm	
重量	2.0kg	2.1kg	2.7kg	2.8kg

【付属品】
AC アダプター
AC コード
フィルター 3 枚
フィルターケース
AC アダプターホルダー
布バッグ

サンテックライト X36



型番：S110 JAN：4580218038300
40,700 円 (税込)

最大出力 36W の大光量でありながら、前面のパネルにより明るく柔らかな光が得られる大型 32cm 角の薄型 Bi-Color タイプ LED ライトです。ファンレス設計で、音響への影響も心配ありません。

- 最大出力：36W
- 電源：AC アダプター /L バッテリー 2 個 (別売)
- 明るさ：800 lx/m 4600 lm
- 色温度：3200 ~ 6500 K ± 200K
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 照射角度：120 度
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W320 × H390 × D47mm
- 重量：1.4kg

サンテックライト X30



型番：S111 JAN：4580218038942
29,700 円 (税込)

中型で薄型、柔らかな光が特長の Bi-Color タイプ LED ライトです。AC アダプターが付属し、商品撮影などの物撮りはもちろん、動画配信やインタビュー撮影の補助光など、あらゆる場面で活躍します。

- 最大出力：30W
- 電源：AC アダプター
- 明るさ：640 lx/m 3000 lm
- 色温度：2700 ~ 6500 K ± 200K
- 平均演色評価数 (Ra)：95 以上
- 照射角度：120 度
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W234 × 234 × D38mm
- 重量：690g

サンテックライト X18



型番：S109 JAN：4580218038294
18,150 円 (税込)

薄型コンパクト Bi-Color タイプの LED ライトです。マグネット着脱式の拡散パネルで、光質を変化させることができます。5 種類の特種照明モードが設定でき、撮影シーンに合わせてユニークな照明効果を演出します。

- 最大出力：18W
- 電源：AC アダプター 12V2A(別売)/L バッテリー(別売)
- 明るさ：520 lx/m 2000 lm
- 色温度：3200 ~ 6500 K ± 200K
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 照射角度：90 度 (拡散時 120 度)
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W190 × H135 × D45mm
- 重量：340g ■ 5 種類の特種照明モード付き

サンテックライト X15



型番：S102 JAN：4580218037914
12,375 円 (税込)

薄型コンパクト Bi-Color タイプの LED ライトです。アクリル導光板を介して、本体側面に配置した LED の光でパネル面全体を明るくする構造のため、最大 15W でありながら明るくまぶしくない光です。

- 最大出力：15W
- 電源：AC アダプター 9V2A(別売)/L バッテリー(別売)
- 明るさ：360 lx/m
- 色温度：3200 ~ 6500 K ± 200K
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 照射角度：120 度
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W176 × H121 × D21mm
- 重量：290g ■ 5 種類の特種照明モード付き

サンテックライト X56 Kit



型番：S101 JAN：4580218037747
42,900 円 (税込)

ライトと卓上ロッドがキットになった動画配信に最適なライティングシステムです。着脱可能な背面のコントロールローラーで明るさと色温度の操作が手元でき、リアルタイムな調整が可能です。

- 最大出力：56W ■電源：AC アダプター
- 明るさ：1025 lx/m 2500 lm
- 色温度：2800 ~ 6500 K
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 照射角度：120 度 ■調光範囲：0 ~ 100%
- LED ライトサイズ：W367 × H230 × D45.9mm
- LED ライト重量：1.33kg
- 卓上ロッド：伸縮式 約 450 ~ 1060mm (3 段)
- 卓上取付幅：約 1 ~ 47mm

LED ライト P30Bi



型番：J111 JAN：4580218038690
オープン価格

大光量 30W でありながら、本体側面から導光板を介した柔らかく均一な光が特長の中型 LED ライトです。色温度は 2700 ~ 7500 K まで、よりワイドに調整することができます。

- 最大出力：30W
- 電源：AC アダプター /L バッテリー 2 個 (別売)
- 明るさ：900 lx/m
- 色温度：2700 ~ 7500 K
- 平均演色評価数 (Ra)：95 以上
- 照射角度：120 度
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W350 × H240 × D25mm
- 重量：980g ■ 9 種類の特種照明モード付き

LED ライト P12Bi



型番：J110 JAN：4580218038683
オープン価格

バッテリーを内蔵した Bi-Color タイプの小型 LED ライトです。光量 100% で使用した場合、1 回の充電で約 2 時間点灯し、充電時間は約 4 時間です。優しい光で、人物撮影や光り物などの商品撮影にも最適です。

- 最大出力：12W
- 電源：Li-ion 電池 (内蔵) 7.4V 3000mAh 22.2Wh
- 明るさ：238 lx/m
- 色温度：2700 ~ 7500 K
- 平均演色評価数 (Ra)：95 以上
- 照射角度：120 度
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W176 × H120 × D23.5mm
- 重量：355g ■ 9 種類の特種照明モード付き

LED ライト EF-P11RGB



型番：J103 JAN：4580218038225
オープン価格

バッテリーを内蔵したポケットサイズの RGB タイプ LED ライトです。演色性に優れた LED 素子を使用し、フルカラー出力にも対応します。19 種類の特種照明モードにより、多彩な演出照明も行えます。

- 最大出力：10W
- 電源：Li-ion 電池 (内蔵) 3.7V 4000mAh 14.8Wh
- 明るさ：375 lx/m
- 色温度：2700 ~ 10000 K
- 平均演色評価数 (Ra)：96 以上
- 照射角度：120 度
- 調光範囲：0 ~ 100%
- サイズ：W154 × H79 × D15mm
- 重量：275g ■ 19 種類の特種照明モード付き

Li-ion 電池 F970TM



型番：S206 JAN：4580218038478
10,175 円（税込）

6600mAh と高容量の NP-F タイプ（L バッテリー）Li-ion 電池です。USB 充電機能付きでパソコンなどから充電ができるほか、USB 出力も可能で、モバイルバッテリーとしても使用することができます。ボタンを押すと目安が分かる電池残量表示付きです。
電池定格：DC7.4V 6600mAh 48.8Wh 重量：290g

Li-ion 電池 F770T



型番：S202 JAN：4580218038218
7,150 円（税込）

NP-F タイプ（L バッテリー）の LED ライト専用 Li-ion 電池です。4400mAh の高容量タイプです。USB 充電機能付きなので別途充電器を用意する必要もなく、付属の USB Type-C ケーブルでパソコンやモバイルバッテリーなどから充電ができます。
電池定格：DC7.4V 4400mAh 32.6Wh 重量：200g

Li-ion 電池 F550T



型番：S201 JAN：4580218037501
4,675 円（税込）

NP-F タイプ（L バッテリー）の LED ライト専用 Li-ion 電池です。容量は 2200mAh です。USB 充電機能付きなので別途充電器を用意する必要もなく、付属の USB Type-C ケーブルでパソコンやモバイルバッテリーなどから充電ができます。
電池定格：DC7.4V 2200mAh 16.3Wh 重量：110g

V マウントバッテリー BP-99W



型番：S208 JAN：4580218038836
44,000 円（税込）

6700mAh、99Wh の V マウントバッテリーです。本体背面のタッチスイッチを押すと、有機 EL ディスプレイに電池残量と出力情報が表示されます。過充電、過電圧、短絡などに対する保護機能付きです。安全に持ち運べる便利なセミハードケースが付属しています。
電池定格：DC14.8V 6700mAh 99Wh

AC アダプター 9V2A



型番：S207 JAN：4580218038607
4,400 円（税込）

小型 LED ライト用の AC アダプターです。
入力：AC100～240V
出力：DC9V 2A
コードの長さ：2m
【対応機種】
X15

AC アダプター 12V2A



型番：S204 JAN：4580218038355
4,400 円（税込）

サンテックライト X18 を AC 電源で使用する場合は AC アダプターです。
入力：AC100～240V
出力：DC12V 2A
コードの長さ：1.5m

調光リモコン LG-A21



型番：S205 JAN：4580218038362
7,150 円（税込）

LED ライト LG シリーズ用の調光リモコンです。LED ライト本体と、本機のアドレスコードを合わせて使用します。デイルイト / Bi-Color 兼用です。

【対応機種】
LG-600SC/LG-600CSCII/LG-1200SC/LG-1200CSCII

SP ミニボールヘッドシュー



型番：5965 JAN：4580218035965
3,080 円（税込）

下部がシューになっていて、カメラのシュー受けに固定できるミニボールヘッドです。上部は 1/4 インチ小ネジです。
高さ：58mm
雲台：Φ 24mm
重量：74g

SP アクセサリーシューマウント



型番：5996 JAN：4580218035996
1,815 円（税込）

クリップオンストロボや小型 LED ライトなどのシュー受けの台座です。厚さ 2mm のシューでもスムーズに取り付けられ、側面からの締め付けでしっかりと固定ができます。底部には 1/4 インチ小ネジ穴があいています。

サンテックミニクランプ



型番：7266 JAN：4580218037266
3,300 円（税込）

締め付けやすいラチェットハンドルの小型クランプです。3/8 インチと 1/4 インチのネジ穴があり、3/8 インチと 1/4 インチのオスオスネジアダプターが付属しています。
対応パイプ径：Φ 15～35mm
挟み込み可能サイズ：35mm 重量：110g

テーブルクランプスタンド



型番：S203 JAN：4580218038287
4,950 円（税込）

クランプをテーブルなどの平面に固定し、省スペースで設置可能な卓上スタンドです。ロッドは 3 段階に伸縮し、クランプも 2 段階に変更可能で、取付幅も 3～80mm と広がります。
卓上高：330～700mm
収納時：420mm 重量：430g

SP コードバンド



青 5 本セット 935 円（税込）
型番：6207 JAN：4580218036207

赤 5 本セット 935 円（税込）
型番：6214 JAN：4580218036214

スタジオ内の配線や、パソコンの配線などをまとめるのに便利なマジックテープ式のコードバンドです。
サイズ：W2.5 × L20cm（巻き付け部幅は約 1.2cm）

スマートスタンド オスダボタイプ



型番：7259 JAN：4580218037259
12,100 円（税込）

脚部を反対に折り畳むことで、収納時に 49cm まで小さくなるオスダボタイプのコンパクトスタンドです。
サイズ：51 ～ 186cm（脚部伸長時 58 ～ 194cm）
段数：5 段 折り畳みサイズ：49cm
重量 1.34kg 耐荷重：3kg
エアークッションなし

MK コンパクトスタンド



型番：S501 JAN：4580218037518
12,100 円（税込）

持ち運びにも便利なサイズで、オスダボタイプの標準的なライトスタンドです。
サイズ：78 ～ 240cm
段数：4 段 折り畳みサイズ：67cm
重量 1.15kg 耐荷重：4kg
エアークッションなし

IC コンパクトスタンド



型番：401 JAN：4580218030014
13,200 円（税込）

さまざまなライティングに対応する標準的なエアークッション機能付きのスタンドです。
サイズ：80 ～ 211cm
段数：4 段 折り畳みサイズ：70cm
重量 1.18kg 耐荷重：4kg
エアークッションあり

SP コンパクトスタンド



型番：801 JAN：4580218035125
13,200 円（税込）

さまざまなライティングに対応する標準的なライトスタンドです。
サイズ：85 ～ 245cm
段数：4 段 折り畳みサイズ：75cm
重量 1.31kg 耐荷重：4kg
エアークッションなし

IC ミッドスタンド



型番：402 JAN：4580218030021
15,675 円（税込）

さまざまなライティングに対応する剛性の高いエアークッション機能付きの中型ライトスタンドです。
サイズ：105 ～ 282cm
段数：4 段 折り畳みサイズ：90cm
重量 1.74kg 耐荷重：5kg
エアークッションあり

SP ライトスタンド



型番：802 JAN：4580218035118
15,675 円（税込）

最大 3m まで伸長する剛性の高いライトスタンドです。
サイズ：105 ～ 300cm
段数：4 段 折り畳みサイズ：90cm
重量 1.72kg 耐荷重：5kg
エアークッションなし

IC ハイスタンド



型番：405 JAN：4580218030090
22,000 円（税込）

最大 3.7m まで伸長するエアークッション機能付きのライトスタンドです。
サイズ：130 ～ 372cm
段数：4 段 折り畳みサイズ：114cm
重量 2.52kg 耐荷重：9kg
エアークッションあり

ハイスタンド II



型番：S504 JAN：4580218037921
22,000 円（税込）

最大 3.8m まで伸長するオスダボタイプのライトスタンドです。大型機材も安定して取り付けできます。
サイズ：130 ～ 380cm
段数：4 段 折り畳みサイズ：115cm
重量 3.28kg 耐荷重：8kg
エアークッションあり


電動スタンド M300



型番：S507 JAN：4580218038829
143,000 円（税込）

有線リモコンのシンプルな操作で昇降する画期的な大型電動スタンドです。取り外し可能なキャスター付きで、重い機材を使用中の移動もスムーズに行えます。
サイズ：156.5 ～ 291cm
段数：3 段 折り畳みサイズ：158cm
重量：15.05kg 耐荷重：15kg

ブームアーム L-210

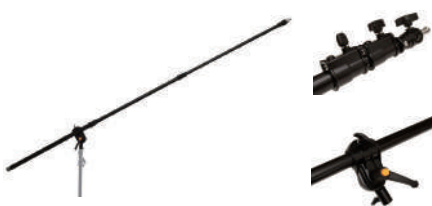

型番：J502 JAN：4580218038232
オープン価格

トップライティングに便利なブームで耐荷重 4kg と剛性が高く、ギア溝の角度調節部とラチェット構造のハンドルでしっかりと機材を設置します。
サイズ：84 ～ 213cm（3 段）
重量：2.3kg ダボ受け：Φ 16mm
付属品：スピゴット、カウンターウェイト用バッグ、カラビナ

ショートブーム



型番：S502 JAN：4580218037594
12,100 円（税込）

64 ～ 159cm の伸縮式ブームで短くでき、持ち運びにも便利です。ライト取付部は Φ 17mm のダボ受けです。
サイズ：64 ～ 159cm（+フック部 3cm）（3 段）
重量：1.4kg（ブームのみ） 耐荷重：2kg
スタンド取付部：Φ 16mm ダボ受け
付属品：スピゴット、カウンターウェイト用バッグ

ライトスタンドケース



L-95 8,250 円（税込）
型番：S706 JAN：4580218038645

L-120 10,450 円（税込）
型番：S707 JAN：4580218038652
円柱形をしたナイロン製のライトスタンドケースです。長めの持ち手は、肩掛けとしても使用できます。
L-95：Φ 20.5 × W95cm 重量：420g
L-120：Φ 20.5 × W120cm 重量：520g

SP カメラ大小ダボ



型番：823 JAN：4580218035415
1,815 円（税込）

凸ネジ部分を上下逆にするだけで、簡単に 1/4 インチ小ネジと 3/8 インチ大ネジの両方が使える便利なダボです。
サイズ：Φ 16mm

IC スピゴットアダプター



型番：413 JAN：4580218030076
1,540 円（税込）

ダボ受け付き灯具などをライトスタンドに取り付ける際に便利です。片側が 1/4 インチ小ネジ、もう一方が 3/8 インチ大ネジになっています。
サイズ：Φ 16mm

IC L ダボ 2 本セット



型番：412 JAN：4580218030311
3,080 円（税込）

スタンドや機材を繋ぐ際の継ぎ手として、さまざまな場面で便利な Φ 17mm のダボです。2 本 1 組のセットです。
サイズ：Φ 17mm

ダボ変換アダプター 16-25



型番：6849 JAN：4580218036849
3,080 円（税込）

ライトブームやクランプの取り付けに最適なダボです。クランプ取り付け側が Φ 25mm、スタンド取り付け側が Φ 16mm になっています。

SP ダボ受けアダプター



型番：832 JAN：4580218035156
3,300 円（税込）

ダボ付き灯具を、オスダボ仕様のライトスタンドに取り付けるための筒状のアダプターです。

サイズ：Φ 28 × 78mm
上部ダボ受け穴：Φ 17mm
下部ダボ受け穴：Φ 16mm
六角レンチ付属

IC ダボ受けアダプター 2



型番：0144 JAN：4580218030144
3,850 円（税込）

横方向にも Φ 17mm の穴があるので、トレペアーム B を通して使用することも可能です。底部には 3/8 インチ大ネジ穴があいており、1/4 インチ小ネジも使用できるよう縮小アダプターがセットされています。

サイズ：66mm
上部ダボ受け穴 / 横穴：ともに Φ 17mm

SP フォトウェイト S



2kg 8,063 円（税込）
型番：608 JAN：4580218035743

4kg 10,813 円（税込）
型番：609 JAN：4580218035750

6kg 14,113 円（税込）
型番：610 JAN：4580218035767

ライトスタンドや機材の転倒防止に便利です。中身は小さな粒状の鉄球で、鉛のように有害ではありません。外側はマジックテープ開閉型ナイロン製ケースです。

SP スペア鉄球ウェイト



1kg 2,750 円（税込）
型番：612 JAN：4580218035781

2kg 4,950 円（税込）
型番：613 JAN：4580218035798

3kg 7,150 円（税込）
型番：614 JAN：4580218035804

ウェイトの中身は小さな粒状の鉄球で、鉛は使用していません。

G アーム



G アーム 20 5,500 円（税込）
型番：S708 JAN：4580218038805

G アーム 30 6,050 円（税込）
型番：S709 JAN：4580218038812

両端がボールヘッド仕様の多目的に使えるアームです。中央の固定ツマミで、中心の角度やボールヘッドの動きを一括で固定できます。付属パーツで端を 1/4 インチネジ穴やアクセサリシューに変換可能です。
最大伸長：約 20cm (20) / 約 30cm (30)

マルチアングルアーム



型番：S703 JAN：4580218038256
7,700 円（税込）

ライトやカメラなどをさまざまな角度に調節できるマルチアームです。ギア溝でしっかりロックする 2 関節に加えて、関節部の下でアームを 360 度回転させることも可能です。耐荷重は約 1kg です。
折り畳みサイズ：約 24.5cm
最大伸長：約 63cm
重量：308g

SP マスタークランプ



型番：6054 JAN：4580218036054
5,500 円（税込）

オートボールなどへの機材の設置をはじめ、あらゆる場面で活躍する便利なクランプです。ハンドルは締め付けやすいラチェット式です。机などの平面部分に固定するためのフラット用三角パーツと、IC スピゴットアダプターが付属しています。

挟み込み可能サイズ：60mm
ダボ受け径：16mm
重量：510g

SP ユーフック 2 個セット



型番：6061 JAN：4580218036061
2,860 円（税込）

U 字型フックの 2 個セットです。別売の SP マスタークランプに取り付けることで、任意の位置に U 字型の受けを簡単に設置できます。

SP シングルフック 2 個セット



型番：6092 JAN：4580218036092
2,860 円（税込）

手動チェーンで背景布の巻き上げ・引き出しを行うエクスパンをセットする際に使用します。別売の SP マスタークランプと合わせてご使用ください。

IC トレペアームホルダー



型番：417 JAN：4580218030519
6,050 円（税込）

別売の IC トレペアーム B を使ってトレーシングペーパーを掛けたり、レフやハレ切り用のケント紙の吊り下げに大変便利です。上部にある Φ 16mm の横穴に IC トレペアーム B を通すことができます。
上部横穴：Φ 16mm
アンブレラシャフト受け穴：Φ 9.8mm

IC トレペアーム B



30cm	4,950 円（税込）
型番：418	JAN：4580218030540
60cm	5,170 円（税込）
型番：416	JAN：4580218030533
100cm	5,500 円（税込）
型番：415	JAN：4580218030526

別売 IC トレペアームホルダーと併用で、トレペなどの吊り下げに便利な Φ 16mm の鉄棒です。両端は 3/8 インチ大ネジ・大ネジ穴で継ぎ足し使用も可能です。

IC パイプクランプ



型番：256 JAN：4580218030496
3,080 円（税込）

サイドに Φ 16mm 対応の穴があいており、別売の IC トレペアーム B を取り付けることができます。ライトスタンドなどのポールに取り付けたり、テーブルに固定したり、小物の固定に大変便利です。
挟み込み幅：最大 30mm
サイド取り付け穴：Φ 16mm

エスクリップ 2 個セット



型番：S704 JAN：4580218038263
1,375 円（税込）

撮影時に何かと重宝するエスクリップの 2 個セットです。背景布やディフューズ用のトレペ、レフ用のケント紙、ハレ切りなどの固定や吊り下げに便利です。挟み込み部分はゴムカバー付きで滑りにくく、平らの形状です。
挟み込み幅：最大 34mm

エム II クリップ



型番：6290 JAN：4580218036290
2,200 円（税込）

挟み込み部分が緩やかなカーブになっているので、小物やバックペーパーをスタンド、クロスバーなどに取り付けるのに便利です。
挟み込み幅：最大 33mm

ウンダイエスクリップ



型番：S705 JAN：4580218038270
2,750 円（税込）

エスクリップとボールヘッドが一体化した雲台クリップです。雲台先端は 1/4 インチ小ネジで、小型 LED ライトなどを任意の位置にセットするのに便利です。挟み込み部分はゴムカバー付きで滑りにくく、平らの形状です。
挟み込み幅：最大 34mm

ウンダイクリップ



型番：7020 JAN：4580218037020
3,850 円（税込）

エム II クリップとボールヘッドが一体化した雲台クリップです。雲台先端は 1/4 インチ小ネジで、小型 LED ライトの設置に便利です。挟み込み部分は緩やかなカーブになっています。
挟み込み幅：最大 33mm

ダボウケクリップ



型番：6993 JAN：4580218036993
3,850 円（税込）

エム II クリップとダボ受けが一体化したクリップです。ダボは Φ 16mm、Φ 17mm のどちらでもご使用いただけます。挟み込み部分は緩やかなカーブになっています。
挟み込み幅：最大 33mm

ミニジャックシンクロコード 4.5m



型番：S401 JAN：4580218037730
2,090 円（税込）

ストロボ側端子が Φ 3.5mm のミニジャックタイプのストロボシンクロコードです。クリップオンストロボや、小型ストロボに対応しています。
コード長：4.5m

オートポール



オートポール 248	22,000 円（税込）
型番：S701B	JAN：4580218037761
オートポール 248 2SET	41,800 円（税込）
型番：S701A	JAN：4580218037570

各種ライティング機材をはじめ、背景紙や布を設置する際に用いる伸縮式のポールです。両端には設置用ゴムキャップが付き、ロック部には加圧調整機能が付いています。パイプ径は Φ 40、45mm、耐荷重は 15kg です。
サイズ：1.5 ～ 2.4m (248) / 2.2 ～ 3.8m (380) 重量：2.4kg (248) / 3.0kg (380)

オートポール 380	24,200 円（税込）
型番：S702B	JAN：4580218037778
オートポール 380 2SET	46,200 円（税込）
型番：S702A	JAN：4580218037587

バックグラウンド・キット III



型番: S503 JAN: 4580218037754
33,000 円 (税込)

背景紙やクロス等を設置するためのスタンド 2 本、伸縮式エクspanderパイプ (クロスバー)、スピゴット 2 個、固定ツミミ 2 個、収納ケースのキットです。ライトスタンド (エアークッションあり): 高さ 96 ~ 280cm
エクspanderパイプ: 124 ~ 300cm
(Φ 16mm ダボ対応 / 組立内寸法: 115 ~ 290cm)
収納ケース: Φ 16 × 124cm
総重量: 5.4kg (セット内容すべて含む)

エクspanderパイプ III



型番: S505 JAN: 4580218038003
10,560 円 (税込)

バックグラウンド・キット III に付属しているエクspanderパイプ (クロスバー) です。伸縮式のパイプで、最大約 300cm まで伸ばすことができます。お手持ちのライトスタンド 2 本に取り付けて、背景紙やクロスを簡単にセットすることができます。スピゴットアダプターが 2 個付属しています。
サイズ: 124 ~ 300cm (組立内寸法: 115 ~ 290cm)
重量: 0.91kg

コネクトパイプ



型番: S506 JAN: 4580218038027
12,100 円 (税込)

4 本のパイプを連結して、最大約 320cm まで伸ばすことができます。必要な長さに合わせて 2 ~ 4 本の組み合わせで調整できます。スピゴットアダプターと固定ツミミが 2 個ずつ付属しています。お手持ちのライトスタンド 2 本に取り付けて、背景紙やクロスを簡単にセットできます。
サイズ: 3.2m (4 本) / 2.4m (3 本) / 1.6m (2 本)
総重量: 1.2kg

背景布



背景布 S W1.5 × L2m	6,600 円 (税込)
クロマキーグリーン 型番: S801 JAN: 4580218038058	
クロマキーブルー 型番: S802 JAN: 4580218038065	
ホワイト 型番: S803 JAN: 4580218038072	
グレー 型番: S804 JAN: 4580218038089	
ブラック 型番: S805 JAN: 4580218038096	

背景布 M W2 × L3m	9,900 円 (税込)
クロマキーグリーン 型番: S806 JAN: 4580218038102	
クロマキーブルー 型番: S807 JAN: 4580218038119	
ホワイト 型番: S808 JAN: 4580218038126	
グレー 型番: S809 JAN: 4580218038133	
ブラック 型番: S810 JAN: 4580218038140	

背景布 L W3 × L6m	17,050 円 (税込)
クロマキーグリーン 型番: S811 JAN: 4580218038157	
クロマキーブルー 型番: S812 JAN: 4580218038164	
ホワイト 型番: S813 JAN: 4580218038171	
グレー 型番: S814 JAN: 4580218038188	
ブラック 型番: S815 JAN: 4580218038195	

丈夫なポリエステル製の生地で、なめらかな動きを演出できます。高温で染色された高密度の布地は優れた発色性があり、色落ちも少なく、背景の色ムラや無駄な反射を防ぎます。生地には裏表があり、表には光沢を抑えた処理がされています。横方向の一辺にエクspanderパイプ (クロスバー) を通すための袋加工が施されています。サイズは S (W1.5 × L2m)、M (W2 × L3m)、L (W3 × L6m) の 3 種類で、それぞれ 5 色展開しています。

デジタルクロマキー



デジタルクロマキー A II W3 × L7m
型番: 6948

30,800 円 (税込)
JAN: 4580218036948

デジタルクロマキー B W1.5 × L3m
型番: 6122

12,980 円 (税込)
JAN: 4580218036122

デジタルクロマキー C W3 × L3.5m
型番: 6955

17,050 円 (税込)
JAN: 4580218036955

映像制作、合成写真などでの切り抜き作業に便利な背景布です。伸縮性に優れ、シワになりにくい生地を使用しています。横方向の一辺にエクspanderパイプ (クロスバー) を通すための袋加工が施されています。専用ケース付きです。

マルチ背景布



マルチ背景布 01 ブラック / ホワイト
型番: 6863

17,050 円 (税込)
JAN: 4580218036863

マルチ背景布 02 グリーン / ブルー
型番: 6870

17,050 円 (税込)
JAN: 4580218036870

2 枚の生地を合わせて 1 枚にした、リバーシブルで使える背景布です。2m 幅の一辺にエクspanderパイプ (クロスバー) を通すための袋加工が施されています。継ぎ目のない W2 × L6m サイズなので、人物の全身撮影も可能です。持ち運びに便利な専用ケース付きです。
サイズ: W2 × L6m

ディフュージョントレーシングペーパー



W841mm × L10m 1,601 円 (税込)
型番: 6610 JAN: 4580218036610

W1,100mm × L10m 2,100 円 (税込)
型番: 6627 JAN: 4580218036627

光の拡散用として最適な厚さ 40g / m² のディフュージョントレーシングペーパーです。写真・映像撮影用です。(芯付き)

クリスタル D フィルム



W1,250mm × L5m 7,040 円 (税込)
型番: 6597 JAN: 4580218036597

W1,600mm × L5m 11,000 円 (税込)
型番: 6603 JAN: 4580218036603

ポリエステル製の丈夫で熱に強い厚さ 75 μ のディフュージョンフィルムです。トレペより紙の目の出にくい合成紙で、広範囲の面光源を作ります。光物 (時計、宝石など) の撮影に最適です。(芯付き)

ウールペーパー



型番: 5651 JAN: 4580218035651
19,800 円 (税込)

起毛により反射を抑え、バックペーパーとして締まった黒になります。ショーケース越しの撮影や、自動車などの光沢面の反射を抑えるのにも最適です。
サイズ: W109cm × L10m

ケント紙



サイズ: W788 × L1,091mm

K1 ホワイト 2,464 円 (税込)
型番: 6634 JAN: 4580218036634

K2 ブラック 2,464 円 (税込)
型番: 6641 JAN: 4580218036641

K3 グレー 2,719 円 (税込)
型番: 6658 JAN: 4580218036658

バックペーパーやレフとして最適なケント紙です。ホワイト、ブラック、グレーの 3 種類あります。(5 枚入、紙管芯付き)

ロールフラッグ



ロールフラッグ S	19,250 円 (税込)
型番 : S601	JAN : 4580218037600
ロールフラッグ M	24,750 円 (税込)
型番 : S602	JAN : 4580218037617

展開するとコの字型になるフレームと固定棒で構成されていて、付属のシルバークロスやディフューザーと組み合わせることで、ロールレフまたはディフューザーとして使用できます。専用ケース付きです。

【S】 フレームサイズ：W98 × H76cm (+オスダボ突起部：12cm)

クロスサイズ：W87 × H76cm (組立時)

収納時長さ：117cm 重量：1kg (ディフューザー使用時)

【M】 フレームサイズ：W128 × H120cm (+オスダボ突起部：12cm)

クロスサイズ：W117 × H120cm (組立時)

収納時長さ：147cm 重量：1.3kg (ディフューザー使用時)

SP ライトレフ



SP ライトレフ	
SW30 Φ 30cm 型番 : 685	JAN : 4580218035361 1,815 円 (税込)
SW60 Φ 60cm 型番 : 686	JAN : 4580218035378 6,050 円 (税込)
SW80 Φ 80cm 型番 : 687	JAN : 4580218035385 8,470 円 (税込)
SW100 Φ 100cm 型番 : 688	JAN : 4580218035392 9,680 円 (税込)
SW120 Φ 120cm 型番 : 689	JAN : 4580218035408 10,890 円 (税込)

軽くて、小さく 1/3 サイズに丸めることのできるサークルタイプのレフ板です。表はシルバー、裏はホワイトとして使えるので、光の強さ、被写体によって使い分けが可能です。専用ケース付きです。

IC アンブレラ ホワイト



W70	5,830 円 (税込)
型番 : 111	JAN : 4580218030199
W85	6,050 円 (税込)
型番 : 112	JAN : 4580218030205
W100	6,875 円 (税込)
型番 : 113	JAN : 4580218030212

内面がホワイトで、8 本骨のアンブレラです。骨は丈夫で折れにくいグラスファイバー製です。シャフトはΦ 8mm です。W70：Φ 75cm(使用時)、L52cm(収納時) W85：Φ 85cm(使用時)、L58.5cm(収納時) W100：Φ 101cm(使用時)、L68cm(収納時)

アンブレラ ホワイト



PW130	15,950 円 (税込)
型番 : S603	JAN : 4580218038614

ディープ型で従来のアンブレラよりもコントラストを強く表現できるアンブレラです。アンブレラの骨は丈夫で折れにくいグラスファイバー製で、16 本構成なのでより円形に近い拡散光が得られます。シャフトはΦ 8mm です。専用ケース付きです。

サイズ：Φ 130cm (使用時)

深さ：約 50cm

長さ：L88.5cm (収納時)

重量：1.02kg

IC アンブレラ 透過



L70	3,850 円 (税込)
型番 : 7310	JAN : 4580218037310
L100	6,050 円 (税込)
型番 : 7327	JAN : 4580218037327

透過用 (トランスルーセント) の 8 本骨のアンブレラです。ディフューザー効果で、柔らかな拡散光を作り出します。シャフトはΦ 8mm です。

L70：Φ 75cm (使用時)、L52cm (収納時)

L100：Φ 100cm (使用時)、L68cm (収納時)

IC ハリウッド・アンブレラ



B85	9,075 円 (税込)
型番 : 119	JAN : 4580218030274
B100	10,450 円 (税込)
型番 : 120	JAN : 4580218030281

前面に固定式のディフューザーがセットされている 8 本骨のアンブレラです。ソフトボックスと同じような柔らかな光が演出できます。シャフトはΦ 8mm です。専用ケース付きです。

B85：Φ 82cm (使用時)、L67cm (専用ケース収納時)

B100：Φ 98cm (使用時)、L77cm (専用ケース収納時)

SP グリップヘッド



型番 : 726	JAN : 4580218035095
6,875 円 (税込)	

使用用途の広い連結機材です。ロールフラッグやトレバーム B などをライトスタンドに取り付ける際のアダプターとしても大変便利です。

対応パイプサイズ：Φ 10 ～ 20mm

重量：750g

IC レファーム



型番 : 108	JAN : 4580218030403
10,890 円 (税込)	

ライトレフなど、円形レフ板の両サイドをクリップで挟んで固定し、ライトスタンドに取り付けるための機材です。本体サイズ：70 ～ 170cm

挟み込み可能サイズ：5 ～ 150cm

重量：1.06kg

SP アンブレラホルダー II



型番 : 5958	JAN : 4580218035958
5,500 円 (税込)	

クリップオンストロボで簡単にアンブレラバウンスするためのホルダーです。上部のシューマウントはスライド式なので、厚さ 2mm のシューでもしっかり固定できます。角度調節部はギア溝になっていて、しっかりアングルも決められます。

サイズ：104mm

重量：160g

シャフト受け穴：Φ 10.5mm

アンブレラディフューザー



※アンブレラは含みません。

85	5,500 円 (税込)
型番 : 6740	JAN : 4580218036740

100	6,050 円 (税込)
型番 : 6757	JAN : 4580218036757

130	9,350 円 (税込)
型番 : S604	JAN : 4580218038621

Φ 85 / Φ 100 / Φ 130cm アンブレラ用のディフューザーです。ディフューザーの端にゴムが縫い付けてあり、簡単に着脱が可能です。専用ケース付きです。使用時サイズ：約 Φ 83cm (85) / 約 Φ 103cm (100) / 約 Φ 130cm (130)

ディフューザー



あましょくディフューザー
 型番：S402 JAN：4580218038751
 本体価格：6,050 円（税込）

使用時：Φ 43 × D19cm
 収納時：Φ 17cm
 重量：120g（ケース含む）



ドーナツディフューザー
 型番：S403 JAN：4580218038768
 本体価格：7,150 円（税込）

使用時：Φ 43 × D16cm
 背面中心穴：Φ 8cm
 収納時：Φ 20 × D7cm
 重量：165g（ケース含む）



もなかディフューザー
 型番：S404 JAN：4580218038775
 本体価格：4,400 円（税込）

使用時：W28 × H28 × D19cm
 対角線長さ：30cm
 収納時：W28.5 × H30cm
 重量：115g（ケース含む）



フィナンシェディフューザー
 型番：S405 JAN：4580218038782
 本体価格：3,850 円（税込）

使用時：W30 × H20 × D18.5cm
 収納時：W31 × H22cm
 重量：100g（ケース含む）



キャラメルディフューザー
 型番：S406 JAN：4580218038799
 本体価格：3,300 円（税込）

使用時：W17 × H15 × D14cm
 収納時：W20 × H16.5cm
 重量：65g（ケース含む）

- 商品の形状にちなんで甘いお菓子から名付けたユニークなネーミングが特徴のストロボ用ディフューザーを 5 種類ラインアップしました。
- 外付けストロボのほとんどで使うことができ、どれも難しい組み立てが不要な簡易的ソフトボックスです。
- 発光面が大きくなることにより柔らかく均一な光が得られ、ポートレートや商品撮影などでより自然な光の演出が可能です。
- 被写体の瞳に光を反射させて生き生きとした表情を引き出すキャッチライトを入れることができます。
- Φ 17cm まで小さく畳めるあましょくディフューザーは、広げると Φ 43cm まで大きくなり、オフカメラで活躍します。
- ドーナツディフューザーは背面中心穴からカメラレンズを通して撮影すると、無影撮影が可能です。
- もなか、フィナンシェ、キャラメルディフューザーの内部には、対面側にマジックテープで固定して使うインナーディフューザー付きです。
- 収納時は小さく（もなか、フィナンシェ、キャラメルは薄く）畳むことができ、持ち運びや保管にも便利な収納ケース付きです。



モデル：相田 あすか
 撮影：見崎 豪（カメラの教室）
 使用機材：バッテリーモノライト HD-200PRO

バッテリーモノライト HD-400MAX



型番: J316

JAN: 4580218039055

オープン価格

HD-400MAX は 400Ws の安定した出力と、大型タッチパネルディスプレイによる優れた操作性、視認性を兼ね備えた高性能バッテリーモノライトです。プロフェッショナルな撮影においても信頼性の高い光とスムーズな設定を実現し、スタジオから屋外まであらゆる環境での高品質な撮影をサポートします。

■出力/GN: 400Ws/GN72 ■リサイクリングタイム: 0.01 ~ 0.9s
 ■出力レベル: 1.0 ~ 9.0 / $\pm 3.0\text{EV}$ (TTL) ■シンクロモード: NOR/Freeze/HSS
 ■色温度: 5600 K ± 75 K(NOR) 5600 K ± 150 K(Freeze) 5400 K ± 350 K(HSS)
 ■モデリングランプ: 30W LED COB 2700 K ~ 6500 K ■発光回数 (フル発光): 500 回以上
 ■マウント: Bowens タイプ ■サイズ: L265 × W115 × H121mm
 ■重量: 2.48kg (バッテリーパック含む) ■付属品: バッテリーパック、リフレクター、充電アダプター、カラーフィルター 5 種類、収納ケース

バッテリーモノライト HD-400PRO



型番: J301

JAN: 4580218037624

オープン価格

高性能 400Ws のバッテリー駆動ストロボで、HSS/Freeze モードにも対応します。視認性の良い大型カラー液晶パネルで確認しながら操作が行えます。フル発光 9.0 から 1.0 までのワイドな出力レベルにより、あらゆる撮影状況もこれ 1 台でカバーします。冷却ファン搭載で、ハードな撮影にも対応します。

■出力/GN: 400Ws/GN66 ■リサイクリングタイム: 0.05 ~ 0.9s
 ■出力レベル: 1.0 ~ 9.0 / $\pm 3.0\text{EV}$ (TTL) ■シンクロモード: NOR/Freeze/HSS
 ■色温度: 5500 K ± 100 K(NOR) 5000 K ~ 9000 K(Freeze)
 ■モデリングランプ: 20W LED COB 3200 K ■発光回数 (フル発光): 450 回以上
 ■マウント: Bowens タイプ ■サイズ: L280 × W125 × H190mm ■重量: 2.24kg (バッテリーパック含む) ■付属品: バッテリーパック、リフレクター、充電アダプター、カラーフィルター 5 種類、収納ケース

バッテリーモノライト HD-250MAX



型番: J317

JAN: 4580218039062

オープン価格

側面の高解像度フルカラータッチパネルディスプレイで操作する高性能 220Ws のバッテリー駆動ストロボです。バッテリーは USB-PD 充電に対応し、お手持ちの充電器で充電しながら使用することも可能で、屋内外を問わず活躍します。

■出力/GN: 220Ws ■リサイクリングタイム: 0.01 ~ 1.2s
 ■出力レベル: 1.0 ~ 9.0 / $\pm 3.0\text{EV}$ (TTL) ■シンクロモード: NOR/Freeze/HSS
 ■色温度: 5600 K ± 75 K(NOR) 5600 K ± 150 K(Freeze) 5400 K ± 200 K(HSS)
 ■モデリングランプ: 12W LED COB 2700 ~ 6500 K ■発光回数 (フル発光): 450 回以上
 ■マウント: 4c (4 つ爪) マウント ■サイズ: L209 × W85 × H86mm ■重量: 1.28kg (バッテリーパック含む) ■付属品: リフレクター、クイックブラケット、バッテリーパック、発光ユニット、充電アダプター、USB Type-C ケーブル、フィルタークリップ、カラーフィルター 6 種類、収納ケース

バッテリーモノライト HD-200PRO



型番: J303

JAN: 4580218037792

オープン価格

高性能 200Ws のバッテリー駆動ストロボで、HSS/Freeze モードにも対応します。操作部と表示部が本体背面に集中しており、視認性の良い大型液晶パネルで確認しながら操作が行えます。フル発光から 1/256 まで絞れる広範囲の調光により、日中から夜間撮影シーンまでこれ 1 台でカバーします。

■出力/GN: 200Ws/GN45 ■リサイクリングタイム: 0.05 ~ 1.3s
 ■出力レベル: 1.0 ~ 9.0 / $\pm 3.0\text{EV}$ (TTL) ■シンクロモード: NOR/Freeze/HSS
 ■色温度: 5500 K ± 150 K(NOR) 5200 K ~ 9000 K(Freeze)
 ■モデリングランプ: 5W LED COB 4700 ~ 5000 K ■発光回数 (フル発光): 450 回以上
 ■マウント: 4c (4 つ爪) マウント ■サイズ: L230 × W80 × H142mm ■重量: 1.15kg (バッテリーパック含む) ■付属品: リフレクター、アダプター、バッテリーパック、充電器、保護カバー、ハニカムグリッド、カラーフィルター 6 種類、収納ケース

スピードライト HD-2MAX



HD-2MAX

オープン価格

型番: J304 JAN: 4580218038317

HD-2MAX(S)

オープン価格

型番: J305 JAN: 4580218038324

背面 LCD タッチパネルで視認性と操作性の高い 80Ws のハイパワースピードライトです。高速閃光を可能にする Freeze モードにも対応します。Canon/Nikon/SONY/Fuji/Panasonic/OM SYSTEM 各社主要カメラの TTL と HSS に対応したインテグレートッドホットシューを装備した通常タイプと、アダプターも不要で直接 SONY カメラへ取り付け可能な SONY 専用タイプを 2 種類をご用意しています。

■出力/GN: 80Ws/GN60 ■リサイクリングタイム: 0.05 ~ 1.3s ■出力レベル: 1.0 ~ 9.0 / $\pm 3.0\text{EV}$ (TTL) ■ズーム機能: 6 段階(約 28 ~ 105mm) ■フラッシュモード: TTL (オート) /M (マニュアル) ■色温度: 5500 K ± 200 K ■モデリングランプ: 3W LED COB 3100 ~ 3400 K ■発光回数 (フル発光): 500 回以上 ■サイズ: L215 × W79 × H79mm ■重量: 460g (バッテリーパック含むと 600g)

スピードライト HD1



HD1

オープン価格

型番: J306 JAN: 4580218038515

HD1(S)

オープン価格

型番: J307 JAN: 4580218038522

丸型ヘッドで光が自然に広がる 80Ws のハイパワースピードライトです。フル発光時でもリサイクリングタイムが 1.5 秒と速く、連写性能にも優れています。2500mAh の大容量専用バッテリーは、サイドのボタンを押すだけでスムーズに脱着可能です。インテグレートッドホットシュータイプと SONY 専用タイプの 2 種類をご用意しています。

■出力/GN: 80Ws/GN60 ■リサイクリングタイム: 0.05 ~ 1.5s ■出力レベル: 1.0 ~ 9.0 / $\pm 3.0\text{EV}$ (TTL) ■ズーム機能: 8 段階(約 24 ~ 200mm) ■フラッシュモード: TTL (オート) /M (マニュアル) ■色温度: 6000 K ± 150 K ■モデリングランプ: 3W LED COB 5000 K ± 200 K ■発光回数 (フル発光): 500 回以上 ■サイズ: L195 × W75 × H65mm ■重量: 440g (バッテリーパック含むと 550g)

スピードライト Hi900



Hi900	オープン価格	Hi900(S)	オープン価格
型番: J308	JAN: 4580218038539	型番: J309	JAN: 4580218038546

最大出力 80Ws のハイパワースピードライトです。耐熱性も向上したフレネルレンズで、より光が均一になります。ヘッドにはワイドパネルとキャッチライトパネルが収納されており、組み合わせて使うことで簡単に光質に変化をつけることもできます。インテグレートッドホットシュータイプと SONY 専用タイプの 2 種類をご用意しています。

■出力 /GN: 80Ws/GN60 ■リサイクリングタイム: 0.05 ~ 1.5s ■出力レベル: 1.0 ~ 9.0 / ± 3.0EV(TTL) ■ズーム機能: 8 段階 (約 24 ~ 200mm) ■フラッシュモード: TTL (オート) / M (マニュアル) ■色温度: 6000 K ± 150 K ■モデリングランプ: 3W LED COB 5000 K ± 200 K ■発光回数 (フル発光): 500 回以上 ■サイズ: L195 × W75 × H65mm ■重量: 420g (バッテリーパック含むと 530g)

スピードライト Hi-460SE



型番: J315	JAN: 4580218039048
オープン価格	

最大出力 42Ws、ダイヤルで操作を行うマニュアルタイプのスピードライトです。オフストロボでは TTL に対応します。ホットシュー接続はユニバーサルシングルコンタクトで、各社カメラメーカーの標準ホットシューベースに取り付け可能です。ヘッドにはワイドパネルとキャッチライトパネルが収納されているほか、発光部の前面にはめ込んで使う専用のディフューザーが付属しており、組み合わせることで簡単に光質に変化をつけることもできます。

■出力 /GN: 42Ws/GN40 ■リサイクリングタイム: 0.05 ~ 1.7s ■出力レベル: 1/128 ~ 1/1 (スピードライトモード) 1.0 ~ 9.0 (受信モード) ■フラッシュモード: スピードライトモード / 受光モード / 受信モード ■色温度: 6300 K ± 150 K (NOR) / 5900 K ± 300 K (HSS) ■発光回数 (フル発光): 550 回以上 ■サイズ: L182 × W69 × H55mm ■重量: 276g (バッテリーパック含むと 368g)

スピードライト Hi-5 シリーズ



Hi-5 ブラック オープン価格	Hi-5 グレー オープン価格	Hi-5 レッド オープン価格	Hi-5 ピンク オープン価格	Hi-5 ブルー オープン価格
型番: J310 JAN: 4580218038980	型番: J311 JAN: 4580218038997	型番: J312 JAN: 4580218039000	型番: J313 JAN: 4580218039017	型番: J314 JAN: 4580218039024

ダイヤルを回して出力を設定するアナログな操作が逆に新しい、ニューレトロなデザインの小型スピードライトです。最大出力は 26Ws、GN16 で、出力レベルは 7 段階で調節できます。コンパクトな形状でありながら、ヘッドは上下方向に角度調整ができるので、直接光だけでなくバウンス撮影をすることも可能です。付属の着脱可能なディフューザーを使うことで、光の表現もより広がります。モードは M (マニュアル)、A (カメラオート) に加えて、他のストロボの発光を本体上部の受光部で感知して発光する受光モードが 2 種類あります。ホットシュー接続はユニバーサルシングルコンタクトで、各社カメラメーカーの標準ホットシューベースに取り付け可能です。電源には DC3.7V 2500 mAh の Li-ion 電池を内蔵し、フル発光で 650 回以上発光します。充電は付属の USB ケーブルを介して行い、5V 2A で充電時間は 75 分です。ブラック、グレー、レッド、ピンク、ブルーの 5 色を揃え、携帯性に優れたかわいらしいサイズ感も相まって、どこにでも持っていきたくなる 1 台です。

■出力 /GN: 26Ws/GN28 ■リサイクリングタイム: 0.02 ~ 1.6s ■出力レベル: 7 段階 (1/64 ~ 1/1) ■フラッシュモード: M (マニュアル) / A (カメラオート) ■光センサー制御: S1 (受光モード) / S2 (TTL 受光モード) ■色温度: 6000 K ± 200 K ■電源: Li-ion 電池 (内蔵) DC3.7V 2500mAh ■発光回数 (フル発光): 650 回以上 ■サイズ: L90 × W75 × H55mm ■重量: 215g

ワイヤレストリガー TR-Q8



TR-Q8	オープン価格	TR-Q8 (S) ※ SONY 専用タイプ	オープン価格
型番: J423	JAN: 4580218038928	型番: J424	JAN: 4580218038935

高精度有機 EL タッチパネルディスプレイを採用し、重量わずか 48g で腕時計のようにコンパクトな形状のワイヤレストリガーです。タッチパネルのほか、右サイドにあるファンクションノブでも各種設定変更が可能です。画面の明るさは使用する環境に合わせて 3 段階で調整でき、誤操作防止の画面ロック機能付きです。各社主要カメラの TTL と HSS に対応のインテグレートッドホットシューと、SONY 専用タイプがあります。

■フラッシュモード: M (マニュアル) / TTL (オート) ■チャンネル数: 31CH ■送信距離: 約 80m ■連続使用時間: 7 時間以上または 30,000 ショット以上 ■サイズ: L49 × W52 × H41mm ■シンクロモード: 先幕 / 後幕 / HSS ■グループ数: 16GR ■電源: Li-ion 電池 (内蔵) DC3.7V 900mAh ■充電時間: 約 2 時間 ■重量: 48g

ワイヤレストリガー TR-Q7 II



TR-Q7 II	オープン価格
型番: J411	JAN: 4580218038331

TR-Q7 II (S) ※ SONY 専用タイプ	オープン価格
型番: J412	JAN: 4580218038348

視認性が高く、TR-Q7 より操作性が向上した中央ファンクションキーを採用したワイヤレストリガーで、各社主要カメラの TTL と HSS 対応のインテグレートッドホットシューと、SONY 専用タイプがあります。

■フラッシュモード: M (マニュアル) / TTL (オート) ■シンクロモード: 先幕 / 後幕 / HSS/FRE ■チャンネル数: 32CH (CH00 ~ CH31) ■グループ数: A / B / C / D / E / F ■送信距離: 約 100m ■電源: Li-ion 電池 DC3.8V 1500mAh ■使用回数: 1 回の充電で約 10 万発以上 ■サイズ: L106 × W65 × H23mm ■重量: 120g

ワイヤレストリガー TR-Q6 II



TR-Q6 II オープン価格
型番: J418 JAN: 4580218038560

TR-Q6 II (S) ※ SONY 専用タイプ オープン価格
型番: J419 JAN: 4580218038577

本体上部の6つのグループ設定ボタンと、液晶画面左横の各種機能ボタン・ノブで設定操作が簡単にできるワイヤレストリガーです。各社主要カメラのTTLとHSSに対応した独自のインテグレートッドホットシュータイプと、SONY 専用タイプがあります。
■フラッシュモード: M (マニュアル) / TTL (オート)
■シンクロモード: 先幕 / 後幕 / HSS / FRE ■チャンネル数: 31CH (CH01 ~ CH31) ■グループ数: A / B / C / D / E / F ■送信距離: 約 100m ■電源: 単三形電池 2 本 (別売) ■サイズ: L72 × W68 × H53mm ■重量: 85g (電池含むと約 140g)

ワイヤレストリガー TR-V6 II



型番: J422 JAN: 4580218038843
オープン価格

各社カメラメーカーの標準ホットシューベースに取り付け可能で、TTL や HSS などの機能は排除したシンプルなワイヤレストリガーです。操作は、液晶画面下にある6つのボタンだけで完結します。
■ホットシュー接点: ユニバーサルシングルコンタクト
■フラッシュモード: M (マニュアル)
■シンクロモード: 先幕シンクロ
■チャンネル数: 32CH (CH0 ~ CH31)
■グループ数: 16GR
■送信距離: 約 100m
■電源: 単 4 形電池 2 本 (別売)
■電池寿命: 110 時間以上
■サイズ: L70 × W49 × H42mm ■重量: 55g (電池含むと約 80g)

ワイヤレスレシーバー TR-RV



型番: J425 JAN: 4580218039031
オープン価格

Φ 3.5mm のシンクロ端子を持つストロボに装着することで、JINBEI のワイヤレストリガーやスピードライトの送信モードを利用してストロボを同調発光させることができるワイヤレスレシーバーです。
■シンクロ端子: Φ 3.5mm ミニジャック
■チャンネル数: 19CH (CH0 ~ CH19)
■グループ数: 10GR
■受信距離: 約 100m
■電池: 内蔵
■充電: USB Type-C/DC5V 2A ※ USB 電源とケーブルは付属していません。また、PD 電源には非対応です。
■サイズ: L55 × W30 × H22mm
■重量: 25g

LED スピードライト H1 シリーズ



H1 グレー オープン価格
型番: J112 JAN: 4580218038850

H1 (S) グレー ※ SONY 専用タイプ オープン価格
型番: J113 JAN: 4580218038867



H1 ブルー オープン価格
型番: J114 JAN: 4580218038874

H1 (S) ブルー ※ SONY 専用タイプ オープン価格
型番: J115 JAN: 4580218038881



H1 ブラック オープン価格
型番: J117 JAN: 4580218038966

H1 (S) ブラック ※ SONY 専用タイプ オープン価格
型番: J118 JAN: 4580218038973

丸型ヘッドの小型クリップオンストロボの形状を踏襲しつつ、光源には LED COB を採用し、フラッシュと定常光を 1 台で兼ね備えた革命的な LED スピードライトです。スチール撮影にも動画撮影にも、屋内外を問わずさまざまなシーンで活躍します。スピードライトモード、送信モード、受信モード、CCT モードと選べる4つのモードがあり、高解像度のカラータッチパネルディスプレイで直感的かつ簡単に操作可能です。各社主要カメラのTTLオートとHSSに対応した独自のインテグレートッドホットシュータイプと、SONY 専用タイプをそれぞれ3色展開しています。CCT モードには更に9種類の特殊照明モードも備わっており、明るさや発光スピードなど工夫次第で多彩な演出ができます。電源には DC7.4V 2000mAh の Li-ion 電池を内蔵し、フル発光で約 1000 回発光します。充電時間は 100 分です。USB ケーブル、卓上スタンド、持ち運びに便利な収納ケースが付属しています。

■GN: GN28 ■リサイクリングタイム: 0.05 ~ 1.5s ■出力レベル: 1.0 ~ 9.0 (1/256 ~ 1/1) / ± 3.0EV (TTL) ■ズーム機能: 手動 ■フラッシュモード: M (マニュアル) / TTL (オート) ■シンクロモード: 先幕 / 後幕 / HSS ■色温度: 5800 K ± 200 K ■モデリングランプ: 3W LED COB 2700 K ~ 6500 K ■発光回数 (フル発光): 約 1000 回 ■サイズ: L158 × W80 × H80mm ■重量: 405g (バッテリーパック含むと 530g)

LED ライト EF シリーズ



EF-80 オープン価格
型番: J104 JAN: 4580218038393



EF-80BI オープン価格
型番: J105 JAN: 4580218038409



EF-120 オープン価格
型番: J106 JAN: 4580218038416



EF-120BI グレー オープン価格
型番: J116 JAN: 4580218038911

■最大出力 80W または 120W で、それぞれデイルイトタイプと Bi-Color タイプを展開する合計 4 種類の大光量 LED ライトシリーズ ■平均演色評価数 (Ra) は 96 以上、テレビ照明一貫性指数 (TLCI) も 97 以上と演色性にも大変優れ、実物の色をより正確に再現することができる ■マウントは Bowens タイプで、別売のソフトボックスをはじめ豊富なアクセサリが取り付け可能 ■中央の角度調節部にはアンブレラシャフト受け穴も装備 ■別売の V マウントバッテリーハンドルを合わせて使うことでバッテリー駆動もでき、屋外ロケ用の機材としても運用可能 ■創造性を膨らませる 9 種類の特殊照明モードにより、工夫次第で多彩な演出が可能 ■静音 30dB 以下の冷却ファンを搭載し、大光量でありながら安定した高出力を実現 ■リフレクター、ディフューザー、AC アダプター、AC コード、保護カバーが付属

機種	EF-80 (デイルイトタイプ)	EF-80BI (Bi-Color タイプ)	EF-120 (デイルイトタイプ)	EF-120BI (Bi-Color タイプ)
最大出力	80W ※バッテリー駆動時は最大 60W		120W ※バッテリー駆動時は最大 100W	
電源	AC アダプター /V マウントバッテリー ※別売の V マウントバッテリーハンドルが必要			
連続点灯時間 (98Wh V バッテリー使用時)	80 分以上		50 分以上	
明るさ (リフレクター使用、5500 K、1m)	25500 lx/m	22500 lx/m	31800 lx/m	28200 lx/m
色温度	5500 K ± 100 K	2700 ～ 6500 K	5500 K ± 100 K	2700 ～ 6500 K
特殊照明モード	9 種類 (TV/ 不良電球 / 雷 / 炎 / 呼吸 / パバラッチ / 高低照明 / SOS/ 警告灯)			
サイズ / 重量	L208 × W122 × H165mm / 0.94kg			

LED ライト JL-220BI



型番：J119 JAN：4580218038959
オープン価格

最大出力 220W の圧倒的な明るさにもかかわらず、本体がわずか 1.55kg と軽量コンパクトな使い勝手の良いサイズ感が魅力の Bi-Color タイプ LED ライトです。放熱性に優れた筐体と 30dB 以下の静音冷却ファンにより、しっかりと温度制御をサポートします。

■最大出力：220W ■電源：AC アダプター
■明るさ：44500 lx/m (リフレクターあり、5500 K)
■色温度：2700 ~ 6500 K (100 K ステップ)
■平均演色評価数 (Ra)：96 以上
■調光範囲：0 (--) ~ 100% (1%ステップ)
■マウント：Bowens マウント
■サイズ：L218 × W140 × H110mm
■重量：1.55kg ■9 種類の特種照明モード付き

LED ライト EFD-60 シリーズ



EFD-60M ※ディライトタイプ オープン価格
型番：J101 JAN：4580218037884

EFD-60BI ※Bi-Color タイプ オープン価格
型番：J102 JAN：4580218037891

コンパクトな 60W 大光量の LED ライトで、ディライトタイプと Bi-Color タイプの 2 種類をご用意しています。スライドするアングル固定ノブで自由なアングルに設定できます。静音タイプの冷却ファンにより発熱を抑え、安定して高出力を維持します。

■最大出力：60W ■電源：AC アダプター ■明るさ：21000 lx/m (ディライトタイプ) 17500 lx/m (Bi-Color タイプ) ※ともにリフレクター使用時 ■色温度：5500 K ± 200 K (ディライトタイプ) 2700 ~ 6500 K (Bi-Color タイプ) ■平均演色評価数 (Ra)：97 ■調光範囲：0 ~ 100% ■特殊照明モード：9 種類 (TV/不良電球/雷/炎/呼吸/パパラッチ/高低照明/SOS/警告灯) ■冷却ファン：静音タイプ 35dB 以下 ■マウント：4c (4 つ爪) マウント ■サイズ：L160 × W122 × H81mm ■重量：660g ■付属品：リフレクター、保護カバー、AC アダプター、AC コード、アダプターバッグ、収納ケース

LED ライト P80 シリーズ



P80BI オープン価格
型番：J108 JAN：4580218038669

P80RGB オープン価格
型番：J109 JAN：4580218038676

■最大出力 80W で、Bi-Color タイプと RGB タイプの 2 種類を展開する大光量 LED パネルライトです。
■平均演色評価数 (Ra) は 95 以上、テレビ照明一貫性指数 (TLCI) も 98 以上と演色性にも大変優れ、実物の色をより正確に再現することができます。
■あらかじめ備え付けられたバードアとディフューザーは取り外すことも可能です。本体の材質はアルミニウム合金で、堅牢な作りです。
■電源には付属の AC アダプターのほか、L バッテリー (2 個必要、別売) も使えるので、室内だけでなく屋外ロケなどでも活躍します。
■別売の調光リモコンを使うことで、複数台を同時に調光したり、遠隔操作が可能となります。
■創造性を膨らませる特殊照明モードにより、工夫次第で多彩な演出が可能です (P80BI は 9 種類、P80RGB は 20 種類)。
■本体には放熱性を強化した設計を採用し、さらに静音冷却ファンを搭載することで発熱を抑え、大光量でありながら安定した高出力を維持します。

機種	P80BI	P80RGB
タイプ	Bi-Color タイプ	RGB タイプ
最大出力	80W	80W
電源	AC アダプター / L バッテリー 2 個 (別売) ※ 6000mAh 以上	
連続点灯時間 (Li-ion 電池 F970TM 使用時)	60 分以上	
明るさ (5500 K、1m)	9000 lx (ディフューザーなし) / 3750 lx (ディフューザーあり)	
色温度	2700 ~ 7500 K	2000 ~ 7500 K
平均演色評価数 (Ra)	95 以上	
テレビ照明一貫性指数 (TLCI)	98 以上	
調光範囲	0 ~ 100% (1%ステップ)	
特殊照明モード	9 種類	20 種類
冷却ファン	静音タイプ	
本体材質	アルミニウム合金	
サイズ	W435 × H357 × D58mm	
重量	3.33kg	
付属品	バードア、ディフューザー、AC アダプター、AC コード	

LED ライト P30BI



型番: J111 JAN: 4580218038690

オープン価格

大光量 30W でありながら、本体側面から導光板を介した柔らかく均一な光が特長の中型 LED ライトです。色温度は 2700 ~ 7500 K まで、よりワイドに調整することができます。

- 最大出力: 30W
- 電源: AC アダプター / L バッテリー 2 個 (別売)
- 明るさ: 900 lx/m
- 色温度: 2700 ~ 7500 K
- 平均演色評価数 (Ra): 95 以上
- 照射角度: 120 度
- 調光範囲: 0 ~ 100%
- サイズ: W350 × H240 × D25mm
- 重量: 980g ■ 9 種類の特殊照明モード付き

LED ライト P12BI



型番: J110 JAN: 4580218038683

オープン価格

バッテリーを内蔵した Bi-Color タイプの小型 LED ライトです。光量 100% で使用した場合、1 回の充電で約 2 時間点灯し、充電時間は約 4 時間です。優しい光で、人物撮影や光り物などの商品撮影にも最適です。

- 最大出力: 12W
- 電源: Li-ion 電池 (内蔵) 7.4V 3000mAh 22.2Wh
- 明るさ: 238 lx/m
- 色温度: 2700 ~ 7500 K
- 平均演色評価数 (Ra): 95 以上
- 照射角度: 120 度
- 調光範囲: 0 ~ 100%
- サイズ: W176 × H120 × D23.5mm
- 重量: 355g ■ 9 種類の特殊照明モード付き

LED ライト EF-P11RGB



型番: J103 JAN: 4580218038225

オープン価格

バッテリーを内蔵したポケットサイズの RGB タイプ LED ライトです。演色性に優れた LED 素子を使用し、フルカラー出力にも対応します。19 種類の特殊照明モードにより、多彩な演出照明も行えます。

- 最大出力: 10W
- 電源: Li-ion 電池 (内蔵) 3.7V 4000mAh 14.8Wh
- 明るさ: 375 lx/m
- 色温度: 2700 ~ 10000 K
- 平均演色評価数 (Ra): 96 以上
- 照射角度: 120 度
- 調光範囲: 0 ~ 100%
- サイズ: W154 × H79 × D15mm
- 重量: 275g ■ 19 種類の特殊照明モード付き

KE-60 × 90 クイックオープンソフトボックス



ソフトボックス本体 オープン価格
型番: J604 JAN: 4580218037693

KE-60 × 90 用グリッド オープン価格
型番: J605 JAN: 4580218037709

4 か所の骨を引くだけで展開できます。収納時は、骨を引きながらアダプターの解除ボタンを押すことで、速やかに畳むことができます。ソフトボックスの内側はシルバーです。

- サイズ: W60 × H90cm
- 収納時長さ: 72cm
- マウント: Bowens タイプ
- 重量: 1.14kg

KE-70 × 100 クイックオープンソフトボックス



ソフトボックス本体 オープン価格
型番: J606 JAN: 4580218037716

KE-70 × 100 用グリッド オープン価格
型番: J607 JAN: 4580218037723

4 か所の骨を引くだけで展開できます。収納時は、骨を引きながらアダプターの解除ボタンを押すことで、速やかに畳むことができます。ソフトボックスの内側はシルバーです。

- サイズ: W70 × H100cm
- 収納時長さ: 74cm
- マウント: Bowens タイプ
- 重量: 1.26kg

KE-35 × 140 クイックオープンソフトボックス G



型番: J616 JAN: 4580218038638
オープン価格

本体と骨組みが一体となった設計で、4 か所の骨を引くだけで展開できる細長い形状のソフトボックスです。収納時は、骨を引きながらアダプターの解除ボタンを押すことで、速やかに畳むことができます。発光部を邪魔するシャフトや骨がない構造のため、自然な照射が得られるのも特長です。ソフトボックスの内側はシルバーです。専用グリッドも付属しています。

- サイズ: W35 × H140cm
- 収納時長さ: 84cm
- マウント: Bowens タイプ
- 重量: 1.35kg

KE-90 ディープクイックオープンソフトボックス



ソフトボックス本体 オープン価格
型番: J612 JAN: 4580218038379

KE-90 用グリッド オープン価格
型番: J613 JAN: 4580218038386

Φ 90cm で深型タイプのソフトボックスです。16 本の骨で構成されているながら、簡単に展開できるのが特長です。62cm の奥行により、高出力化する LED ライトや大型ストロボにも最適です。ソフトボックスの内側はシルバーです。

- サイズ: Φ 90 × D62cm
- 収納時長さ: 76cm
- マウント: Bowens タイプ
- 重量: 1.6kg

Φ 65 ディープクイックオープンソフトボックス



ソフトボックス本体 オープン価格
型番: J617 JAN: 4580218038744

Φ 65 用グリッド オープン価格
型番: J615 JAN: 4580218038454

Φ 65cm、深さ 43cm のソフトボックスです。12 本の骨が本体と一体となった設計で、簡単に展開や収納ができます。インナーディフューザー付きで、光質に変化を出すのも簡単です。ソフトボックスの内側はシルバーです。

- サイズ: Φ 65 × D43cm
- 収納時長さ: 52cm
- マウント: Bowens タイプ
- 重量: 0.97kg

Φ 50 ディープアンブレラソフトボックス



ソフトボックス本体 オープン価格
型番: J602 JAN: 4580218037662

Φ 50 用グリッド オープン価格
型番: J603 JAN: 4580218037679

アンブレラと同様の機構で、展開や収納が大変容易なソフトボックスです。深型のため、通常のソフトボックスよりも直射的な照射で、高いコントラストが得られます。ソフトボックスの内側はシルバーです。

- サイズ: Φ 50 × D56cm
- 収納時長さ: 56cm
- マウント: Bowens タイプ
- 重量: 1.42kg

HD-60 アンブレラソフトボックス



ソフトボックス本体 オープン価格
型番 : J608 JAN : 4580218037976

HD-60 用グリッド オープン価格
型番 : J609 JAN : 4580218037983

LED ライト EFD-60M/EFD-60BI やバッテリーモノライト HD-200PRO に対応した折り畳み式の Φ 60cm ソフトボックスです。バックル機構で、灯具への取り付けも速やかに行えます。内側はシルバーです。
サイズ : Φ 60 × D37cm 収納時長さ : 47cm
マウント : バックルマウント 重量 : 0.87kg

HD-60 スクエアソフトボックス



型番 : J611 JAN : 4580218038010
オープン価格

LED ライト EFD-60M/EFD-60BI やバッテリーモノライト HD-200PRO に対応した 60×60 cm のソフトボックスです。押し込むことで 4 本の骨が広がり半球体になる構造で、組み立ても速やかに行えます。広範囲を均一にライティングする撮影に最適です。ソフトボックスの内側はシルバーです。
サイズ : W60 × H60 × D40cm 収納時長さ : 77cm
マウント : バックルマウント 重量 : 1.2kg

4c KM-60 オクタソフトボックス G



型番 : J620 JAN : 4580218039154
オープン価格

W55 × H55 × D32cm、対角線長さ 58cm の八角形の軽量ソフトボックスです。8 本の骨が本体と一体になった設計で、簡単に展開や収納ができます。内側はシルバーです。専用グリッドも付属しています。
サイズ : W55 × H55 × D32cm 収納時長さ : 44.5cm
マウント : 4c (4 つ爪) マウント 重量 : 0.36kg

4c KM-40 オクタソフトボックス G



型番 : J619 JAN : 4580218039147
オープン価格

W36 × H36 × D27cm、対角線長さ 40cm の八角形の軽量ソフトボックスです。8 本の骨が本体と一体になった設計で、簡単に展開や収納ができます。内側はシルバーです。専用グリッドも付属しています。
サイズ : W36 × H36 × D27cm 収納時長さ : 35cm
マウント : 4c (4 つ爪) マウント 重量 : 0.28kg

4c KM-30 ソフトライトボール



型番 : J618 JAN : 4580218039130
オープン価格

8 か所の骨により球体状に近い形になり、全体に柔らかな光を照らします。押し込むことで球体になる構造で、組み立ても大変スピーディーに行えます。ソフトボックスの手前内側 (黒面の裏) はシルバーです。
サイズ : Φ 30 × D25cm 収納時長さ : 39cm
マウント : 4c (4 つ爪) タイプ 重量 : 0.21kg

シューティングキューブ 75



型番 : J701 JAN : 4580218038249
オープン価格

手軽に小物撮影ができる折り畳み式の撮影ボックスです。パネの反動で瞬時に広げて展開します。内部はレフ板効果で光が柔らかく回ります。マジックテープ固定式の前面開口面と、4 色の背景布が付属しています。組立時サイズ : W75 × H75 × D75cm
収納時サイズ : Φ 35 × 12cm 重量 : 1.3kg

HD-2MAX 用バッテリーパック



型番 : J413 JAN : 4580218038461
オープン価格

スピードライト HD-2MAX/HD-2MAX(S) 用のバッテリーパックです。フル充電であれば、フル発光で 500 回以上の発光が可能です。
Li-ion 電池 : DC11.1V 1600mAh 17.76Wh
重量 : 130g

HD1 / Hi900 用バッテリーパック



型番 : J417 JAN : 4580218038553
オープン価格

スピードライト HD1/HD1(S) および Hi900/Hi900(S) に共通して使用可能なバッテリーパックです。フル充電であれば、フル発光で 500 回以上の発光が可能です。
Li-ion 電池 : DC7.4V 2500mAh 18.5Wh
重量 : 110g

Hi-460 用バッテリーパック



型番 : J426 JAN : 4580218039079
オープン価格

スピードライト Hi-460 用のバッテリーパックです。フル充電であれば、フル発光で 550 回以上の発光が可能です。
Li-ion 電池 : DC7.4V 1300mAh 9.62Wh
重量 : 92g

V マウントバッテリーハンドル



型番 : J203 JAN : 4580218038430
オープン価格

LED ライト EF-80/80BI/120/120BI を V マウントバッテリーで使用する際のアクセサリです。取付マウントとライト取付用のダボが用意されています。コード長 68cm の D タップコードが付属しています。
サイズ : W79 × H143 × D105mm
重量 : 220g

V マウントバッテリー BP-99W



型番 : S208 JAN : 4580218038836
44,000 円 (税込)

6700mAh、99Wh の V マウントバッテリーです。本体背面のタッチスイッチを押すと、有機 EL ディスプレイに電池残量と出力情報が表示されます。過充電、過電圧、短絡などに対する保護機能付きです。安全に持ち運べる便利なセミハードケースが付属しています。電池定格 : DC14.8V 6700mAh 99Wh

バッテリーハンドル



型番 : J201 JAN : 4580218037907
オープン価格

LED ライト EFD-60M/60BI を L バッテリーで使用する際のアクセサリです。取付マウント 2 個とライト取付用のダボが用意されています。※ L バッテリーは F970TM など高容量 6000mAh 以上のものを 2 個ご用意ください。コード長は 20cm です。
サイズ : W92 × H124 × D120mm 重量 : 280g

Li-ion 電池 F970TM



型番：S206 JAN：4580218038478
10,175 円（税込）

6600mAh と高容量の NP-F タイプ（L バッテリー）Li-ion 電池です。USB 充電機能付きでパソコンなどから充電ができるほか、USB 出力も可能で、モバイルバッテリーとしても使用することができます。ボタンを押すと目安が分かる電池残量表示付きです。
電池定格：DC7.4V 6600mAh 48.8Wh

ホットシューアダプター S



型番：J402 JAN：4580218037648
オープン価格

SONY 製カメラにスピードライト HD-2PRO やワイヤレストリガー TR-Q7 などを取り付ける際に使用するアダプターです。
サイズ：W42 × H30 × D33mm
重量：21g

調光リモコン EF-RC



型番：J204 JAN：4580218038706
オープン価格

JINBEI LED ライト用の調光リモコンです。LED ライト本体と、本機のアドレスコードを合わせて使用します（チャンネル数 32、グループ数 16）。光量と色温度の調節が可能です。
【対応機種】P80BI/P80RGB（光量と色温度のみ）
サイズ：W37 × H119 × D14mm 重量：40g

調光リモコン EF-RGB



型番：J205 JAN：4580218038713
オープン価格

JINBEI LED ライト RGB タイプ用の調光リモコンです。LED ライト本体と、本機のアドレスコードを合わせて使用します。CCT/HSI/RGB の 3 つのモードにおいて色域や色温度、明るさの調節が可能です。
【対応機種】P80RGB/P80BI
サイズ：W52 × H134 × D15mm 重量：60g

Bowens アダプター



型番：J409 JAN：4580218037860
オープン価格

LED ライト EFD-60M/60BI およびバッテリーモノライト HD-200PRO で Bowens マウントのアクセサリを用いるのに必要なアダプターです。底部に 1/4 インチ小ネジ穴が用意されています。
サイズ：Φ 124 × D50mm
重量：185g

HD-2 用 Bowens アダプター



型番：J408 JAN：4580218037853
オープン価格

小型ストロボで Bowens マウントのアクセサリを用いるのに必要なアダプターです。スタンド取付部には角度調整機構とアンブレラシャフト受け穴が用意されています。
スタンド取付部：Φ 16mm ダボ受け仕様
アンブレラシャフト受け穴：Φ 8mm 軸対応 重量：320g

4c Bowens アダプター



型番：J429 JAN：4580218039109
オープン価格

4c（4 つ爪）マウントを Bowens マウントに変換するアダプターです。別売のクイックブラケットを併用すると、スタンドへ取り付けけた際の角度調節が簡単に行えます。
サイズ：Φ 120 × D21mm
重量：120g

クイックブラケット



型番：J430 JAN：4580218039116
オープン価格

別売の 4c Bowens アダプターの下にスライドして取り付けるブラケットです。併用することで、スタンドへ取り付けけた際の角度調節が簡単に行えます。アンブレラシャフト受け穴（Φ 8mm）も備えています。
サイズ：W69 × H76 × D44mm
重量：82g

H1 用リフレクター



型番：J209 JAN：4580218038904
オープン価格

4c（4 つ爪）マウント用のリフレクターです。前面に被せて使えるナイロン製のディフューザー付きです。別売の H1 用バードアキッドに付属のカラーフィルターを取り付けることも可能です。
マウント：4c（4 つ爪）マウント
サイズ：外径 Φ 126.8 / 内径 Φ 119 × D73.5mm


55° ポータブルリフレクター



型番：J414 JAN：4580218038485
オープン価格

照射角度 55 度の標準的なリフレクターです。別売のハニカムセットを併用することで、光の表現の幅がより広がります。
マウント：Bowens タイプ
サイズ：外径 Φ 180 / 内径 Φ 168 × D114mm
照射角度：55 度 材質：アルミ

ポータブルリフレクター用ハニカムセット

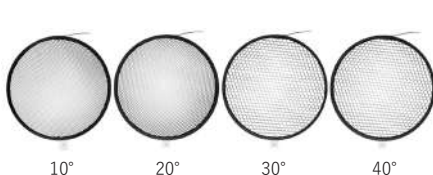

型番：J415 JAN：4580218038492
オープン価格

55° ポータブルリフレクター用のハニカム 4 枚セットです。リフレクターの前面に取り付けることで、55 度の照射角度を 10 度 / 20 度 / 30 度 / 40 度と 4 段階に変更させることが可能です。
サイズ：Φ 168mm（バネ含まず）厚さ：13mm
重量：45 ～ 60g

M II スヌート



型番：J416 JAN：4580218038508
オープン価格

スポットライトとして被写体にハイライトを与え、より立体的に表現することができるアイテムです。先端取付用の 2 種類のグリッドキャップ付きです。
マウント：Bowens タイプ
サイズ：先端 Φ 62 × D265mm / Φ 75 × D250mm
重量：325g/310g 材質：アルミ

スヌート



型番：J406 JAN：4580218037839
オープン価格

バッテリーモノライト HD-200PRO 用の円柱型スポットアタッチメントです。先端はグリッド構造で、照射角度は 30 度です。
マウント：4c (4 つ爪) マウント
サイズ：先端 Φ 62 × D172mm 重量：125g
材質：アルミ

ディフューズボール



型番：J405 JAN：4580218037822
オープン価格

全体に広がる柔らかな拡散光が得られるディフューズボールです。取付部は 4c (4 つ爪) タイプです。
対応機種：H1/H1(S)、HD-200PRO、HD-250MAX
マウント：4c (4 つ爪) マウント
サイズ：Φ 96 × D93mm
重量：64g

2way Φ 86mm ディフューズボール



型番：J431 JAN：4580218039123
オープン価格

取付部がマグネットと 4c (4 つ爪) タイプに変更でき、各種 JINBEI ストロボに使用可能なディフューズボールです。Φ 86mm 半球型で、柔らかな光を演出します。
対応機種：H1/H1(S)、HD1/HD1(S)、HD-2MAX/HD-2MAX(S)、HD-200PRO、HD-250MAX
サイズ：Φ 86 × 63mm 重量：44g

HD-2 用アクセサリキット



型番：J404 JAN：4580218037815
オープン価格

6 種類のカラーフィルターと、ハニカムグリッドがセットになったアクセサリキットです。フィルターやグリッドを取り付けるリングはマグネット固定式です。
マウント：マグネットマウント


4c ハニカムフィルターキット



型番：J432 JAN：4580218039161
オープン価格

6 種類のカラーフィルターと、ハニカムグリッドがセットになったアクセサリキットです。フィルターやグリッドを取り付けるリングは 4c (4 つ爪) タイプのマウントです。
マウント：4c (4 つ爪) マウント

H1 用バードアキット

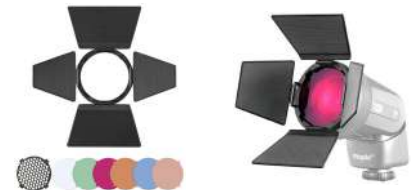

型番：J208 JAN：4580218038898
オープン価格

4c (4 つ爪) マウント用のバードアキットです。バードアと 6 種類のカラーフィルター、ハニカムグリッドのセットです。フィルターとグリッドを併用することも可能です。
マウント：4c (4 つ爪) マウント

EFD-60 用フィルターホルダーセット



型番：J202 JAN：4580218038201
オープン価格

LED ライト EFD-60M/60BI 用のフィルターホルダーセットです。LED ライトに付属しているリフレクターにホルダーをセットし、マグネット式のホルダーで速やかにフィルターの着脱が可能です。フィルターの色は 5 種類です。

Hi900 用丸型変換アダプター



型番：J421 JAN：4580218038591
オープン価格

ヘッドが長方形のスピードライト Hi900/Hi900(S) で、丸型ヘッド用のアクセサリを用いるのに必要なアダプターです。発光部前面に差し込み、上部のツマミを締めて固定すると、前面のマグネットにワンタッチで丸型ヘッド用アクセサリの取り付けが可能です。
サイズ：Φ 85 × D32.5mm 重量：82g

Hi900 用ストロボディフューザー



型番：J420 JAN：4580218038584
オープン価格

スピードライト Hi900/Hi900(S) 用のディフューザーです。発光部の前面にはめ込んで使用します。プラスチック製なので耐候性に優れており、野外での撮影にも最適です。全体に広がる柔らかな拡散光が得られます。
サイズ：W83.5 × H51.5 × D42.5mm 重量：24g

P80 用ソフトボックス G



型番：J207 JAN：4580218038737
オープン価格

LED ライト P80BI/P80RGB 用のソフトボックスです。パットを開いて、バードアを取り外した状態の灯体前面にはめ込み、2 本のベルトを操作側面に回してパットで固定するだけで取り付けも簡単です。フロントディフューザー、グリッド、専用ケース付きです。
サイズ：W57 × H48.5 × D19cm (使用時) 重量：790g

P80 用収納ケース



型番：J206 JAN：4580218038720
オープン価格

LED ライト P80BI/P80RGB を 1 灯収納できるナイロン製のケースです。内側にはミニポケットを備えています。
サイズ：W48 × H40 × D60cm
重量：335g

モノポッド HD-230



型番：J501 JAN：4580218037686
オープン価格


先端はダボ受け仕様になっています。2 か所にウレタン素材のグリップがあり、両手でしっかりと握りやすい設計になっています。スピゴットが付属しています。
サイズ：74 ~ 230cm (スピゴット含まず)
段数：4 段
重量：1.06kg 耐荷重：4kg

理想を写しだす、ひとつ上のクオリティへ

2025年4月、株式会社サンテックはおかげさまで50周年を迎えました

銀塩のアナログカメラがデジタルへと進化したように、急速に変化し多様化する現代の撮影シーン

この先も変わらずお客様のニーズに応えられるよう、サンテックは邁進していきます

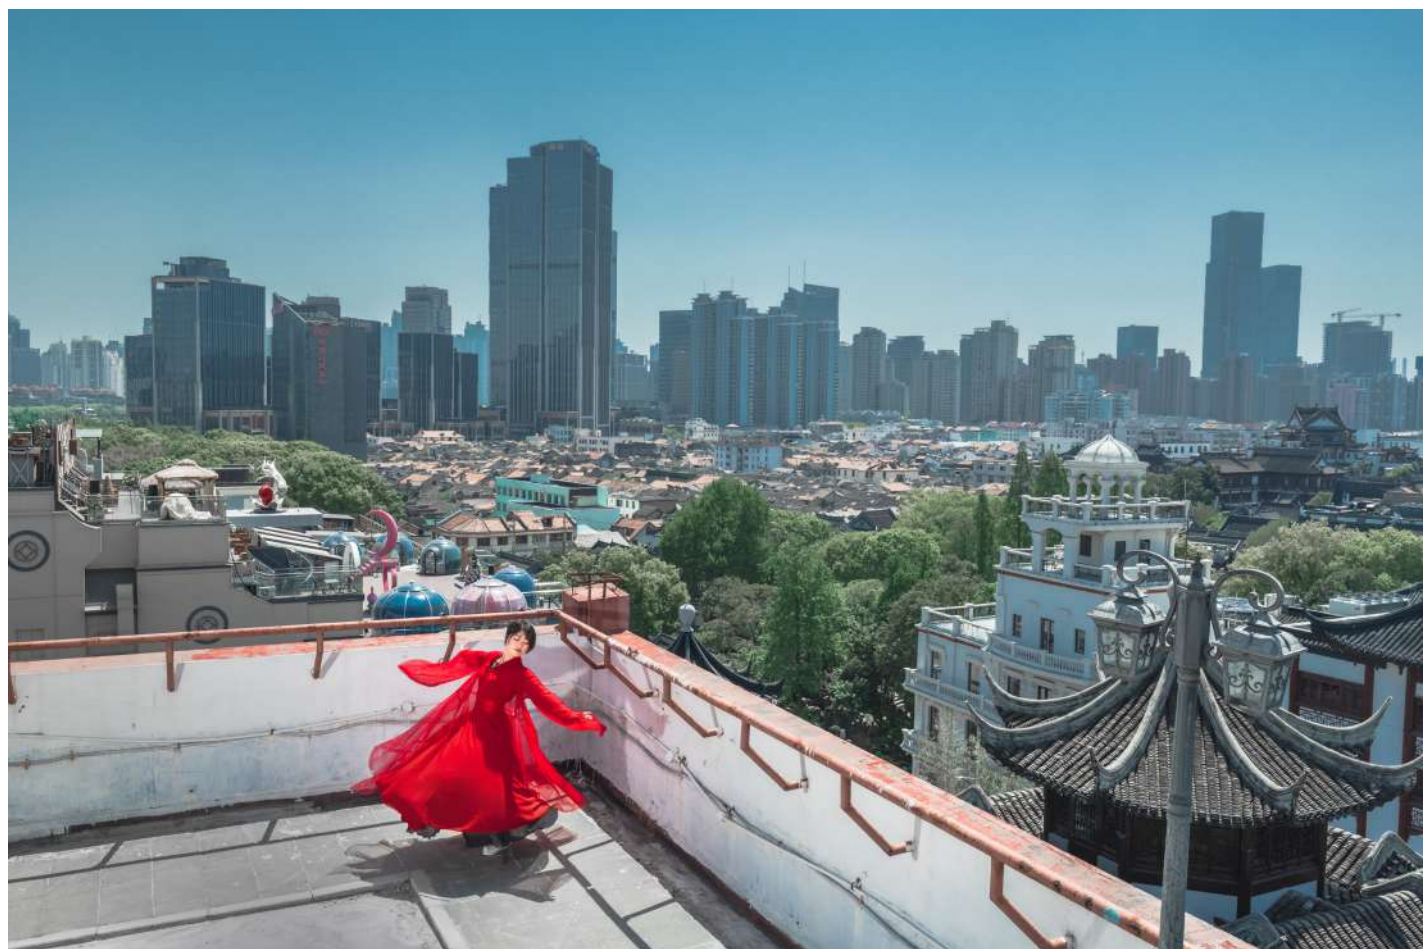

モデル / 撮影：Rinaty

使用機材：バッテリーモノライト HD-400MAX

Advanced Best Quality
suntech



@suntech_light



suntech-sp.com



@suntechlight.sp

株式会社 **サンテック**

■お求めは

〒101-0048
東京都千代田区神田司町2丁目10番15号 第一ビル5階
TEL. 03-3526-8811 FAX. 03-3526-8812
E-MAIL: staff@suntech-sp.com
<https://www.suntech-sp.com/>

※記載の価格は消費税込みの価格です。※商品の仕様や外観、セット内容、価格などは予告なしに変更することがあります。
※このカタログでご紹介できなかった詳細仕様や新製品情報は、弊社ホームページでご確認いただけます。 2025.06 Vol.21